

Acumulator Solar emailat pentru panouri solare Ideval IDVL-SP 300.2

Potrivit pentru petrol, gaz, combustibil solid, pompe de caldura si solar.

Acumulatorul solar emailat Ideval IDVL-SP 300.2 cu tub schimbator mare de caldura din teava de hotel fara sudura poate fi folosit pentru cazane cu combustibil lichid, gaz sau combustibil solid si suplimentar poate fi folosit pentru bivalenta alimentare cu energie termica, de exemplu, in colaborare cu panouri solare sau pompe de caldura.




Detalii:

- dublu emailat conform DIN4753;
- materialul acumulatorului realizat din oțel de înaltă calitate S 275 JR;
- schimbator de caldura din teava de hotel sudat.
- Un anod de magneziu ofera suplimentar protectie antirugină;
- 50 mm spuma poliuretanică rigidă – izolare spumată;
- instalare posibilă cu încălzire electrică adecvată printr - o flanșă la fiecare acumulator;
- presiune maximă de funcționare apă – încălzire 10 bar;
- pachetul include 2 termometre cu teacă și un anod de magneziu;
- culoare: argintiu.

Acumulator Solar SP: Anexe și conexiunea transversală

	SP 300.2	SP 400.2	SP 500.2
Capacitate apă potabilă	325 litri	426 litri	524 litri
Suprafață schimbator sus	1,00 m ²	0,90 m ²	1,40 m ²
Suprafață schimbator jos	1,70 m ²	2,00 m ²	2,60 m ²
Izolație	50 mm	50 mm	50 mm
Diametru (cu ISO)	650 mm	750 mm	750 mm
Înălțime (cu izolație)	1570 mm	1500 mm	1800 mm
Greutate	134 kg	152 kg	185 kg

Acumulator Solar emailat Ideval IDVL-SP 300.2: anexe si conexiunea transversala

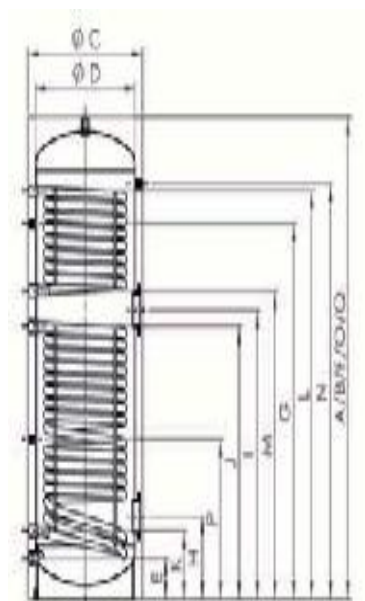

SP 300- 500 LITRI

Date tehnice SP	Unitate	SP 300.2	SP 400.2	SP 500.2
Capacitate apa potabila	L	325	426	524
Inclinare masurata	mm	1700	1680	1950
Izolatie spuma rigida poliuretantica	mm	50	50	50
Temperatura de operare max.	°C	95	95	95
Presiune de operare calorifer max	bar	10	10	10
Presiune de operare apa max	bar	10	10	10
Greutate cca.(cu izolatie)	kg	134	152	185
Schimbator de caldura sus				
Suprafata incalzita schimbator de caldura	m ²	1,7	2,0	2,6
Capacitate schimbator de caldura sus	L	11,1	13,1	17,0
Debit	m ³ /h	3,0	3,0	3,0
Continua iesire 10/45/80°C	L/h	814	890	1073
Performanta schimbator de caldura	kW	33,1	36,2	43,6
Indicator performanta	NL	7,3	8,7	10,6
A. Inaltime cu izolatie	mm	1570	1570	1800
B. Inaltime fara izolatie	mm	-	-	-
C. Diametru cu izolatie	mm	650	750	750
D.Diametru fara izolatie	mm	550	650	650
E. Apa rece	mm	140	155	155
Conexiune-R	Zoll	1 ¼	1 ¼	1 ¼
F. Apa calda	mm	1570	1800	1800

Conexiune-R	Zoll	1 ¼	1 ¼	1 ¼
G. Circulatie	mm	1200	1150	1400
Conexiune-R	Zoll	½	½	½
H. Flansa	mm	295	310	310
Diametru	mm	180/120	180/120	180/120
I. Flansa	mm	820	855	1120
Diametru	mm	180/120	180/120	180/120
J. Registru VL jos	mm	840	855	1120
Conexiune-R	Zoll	1	1	1
K. Registru RL jos	mm	240	255	255
Conexiune-R	Zoll	1	1	1
L. Registru VL sus	mm	1330	1235	1525
Conexiune –R	Zoll	1	1	1
M. Registru RL sus	mm	1000	1000	1150
Conexiune –R	Zoll	1	1	1
N. Termometru	mm	1350	1250	1500
Conexiune-R	Zoll	½	½	½
O. Senzor maneta	mm	1570	1500	1800
Conexiune-R	Zoll	½	½	½
P. Senzor	mm	570	590	600
Conexiune-R	Zoll	½	½	½
Q. Anod de magneziu	mm	1570	1500	1800
Conexiune-R	Zoll	1 ¼	1 ¼	1 ¼