


Stocator de apa pentru centrale termice Ideval IDVL-DUOCELL 500.1

In combinație cu cazane si sisteme alternative de energie.

Stocatorul de apa Ideval IDVL-DUOCELL 500.1 se poate combina cu toate cazanele de incalzire, cat si cu sistemele de energie. Gama larga de accesorii permite sistemului de apa calda o suplimentare optima individuala pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastra.

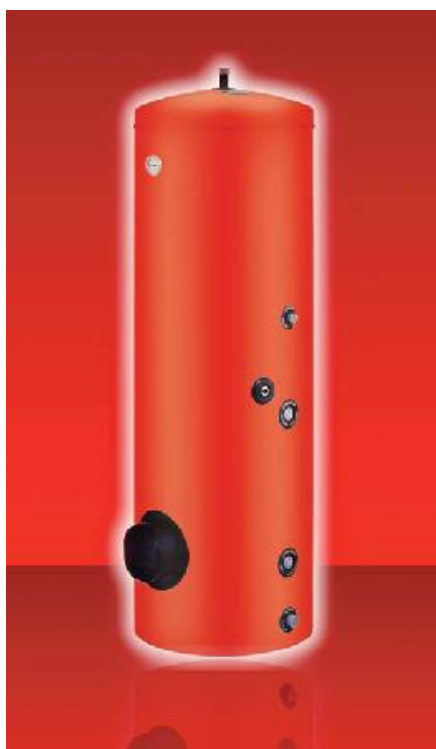


Detalii:

- Protectie anticoroziva a acumulatorului, cu email de calitate superioara conform DIN4753;
- Registru incalzire, insensibil la calcar, sudat;
- Exteriorul este imbracat in vopsea pulbere electrostatica;
- Debitul de apa calda in sus garanteaza o aerisire completa;
- Termometrul acumulatorului montat din fabrica;
- Inclusiv capac priza si capac protectie ISO (montate din fabrica);
- Izolatie spuma poliuretantica 50 mm de calitate superioara in invelisul de metal;
- Presiune operare 10;
- Culoare: rosu.

	Duocell 140.1	Duocell 200.1	Duocell 300.1	Duocell 400.1	Duocell 500.1
Capacitate apa potabila	140 Litri	200 Litri	300 Litri	400 Litri	500 Litri
Suprafata schimbator	0,57 m ²	0,91 m ²	1,2 m ²	1,45 m ²	1,76 m ²
Izolatie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Diametru (fara ISO)	610 mm	610mm	610 mm	680 mm	760 mm
Inaltime cu izolatie	1014 mm	1340mm	1797 mm	1832 mm	1838 mm
Greutate	89 kg	121kg	149 kg	182 kg	205 kg

Stocator de apa Ideval IDVL-DUOCELL 500.1

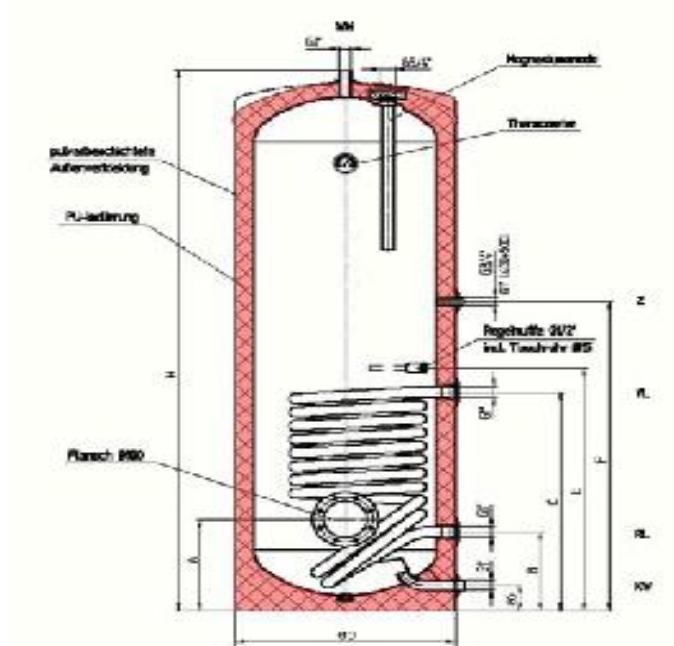

Tip	Masuratori in mm							Suprafata incalzire m ²	Valori abstr.	Numaratori NI	Masura inclinare	Greutate in kg
	H	ØD	A	B	C	E	F					
Duocell 140.1	510	610	305	263	503	583	603	0,57	1,6	2,0	1120	89
Duocell 200.1	1340	610	305	263	638	718	748	0,91	1,8	3,5	1400	121
Duocell 300.1	1797	610	305	263	728	808	1028	1,20	2,2	7,0	1835	149
Duocell 400.1	1832	680	345	320	790	870	1090	1,45	2,5	10,0	1885	182
Duocell 500.1	1838	760	425	405	920	1000	1020	1,76	2,7	13,0	1910	205

Tip	Suprafata Incalzire in m ²	Performante											
Suprafata incalzire		70° C	70° C	70° C	80° C	80° C	80° C	70° C	70° C	70° C	80° C	80° C	80° C
Tempera		45°	45°	45°	45°	45°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°

tura apa calda		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Temperatura apa rece		10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C	10° C
Debit presiune		1m3 /h	2m3 /h	3m3 /h	1m3 /h	2m3 /h	3m3 /h	1m3 /h	2m3 /h	3m3 /h	1m3 /h	2m3 /h	3m3 /h
		Performanta presiune in kW si anume I/h											
DUOCE LL 140.1	0,57	11,9	13,9	14,9	25,6	28,4	29,8	8,5	9,7	10,3	12,5	14,6	15,7
		293	342	376	384	453	487	146	167	177	215	251	269
DUOCE LL 200.1	0,91	18,0	21,8	23,5	23,3	28,4	31,0	13,2	15,5	16,6	19,1	23,0	24,1
		443	551	578	573	699	761	227	267	286	328	396	427
DUOCE LL 300.1	1,20	20,3	25,0	27,5	26,4	33,1	36,6	15,5	18,4	19,8	22,3	27,1	29,6
		499	615	677	649	814	900	267	317	341	383	467	510
DUOCE LL 400.1	1,45	24,9	31,3	34,7	32,3	41,4	45,9	18,5	22,3	24,2	26,6	33,1	36,5
		613	770	854	793	1011	1128	319	384	417	458	570	629
DUOCE LL 500.1	1,76	24,8	31,0	34,2	32,2	40,6	45,0	18,9	22,9	24,9	27,2	33,4	36,8
		610	760	841	792	999	1107	325	394	429	468	575	638

Raspunzatori pentru schimbari si erori tehnice.