


Stocatorul Ideval IDVL-PSW 825.1 stratificat economiseste caldura

Tanc de stocare cu schimbator de caldura pentru alimentare de caldura bivalenta

Stocatorul Ideval IDVL-PSW 825.1 este un tanc de stocare cu schimbator de caldura sudat care prin conceptul sau de incarcare si descarcare, evita consumul de energie. Prin urmare, ii sta la dispozitie intregul continut de stocare pentru surplusul absorbtiei de energie al cazanului. PSW este cel mai potrivit pentru furnizarea caldurii bivalente, cum ar fi, prin intermediul unui sistem solar.

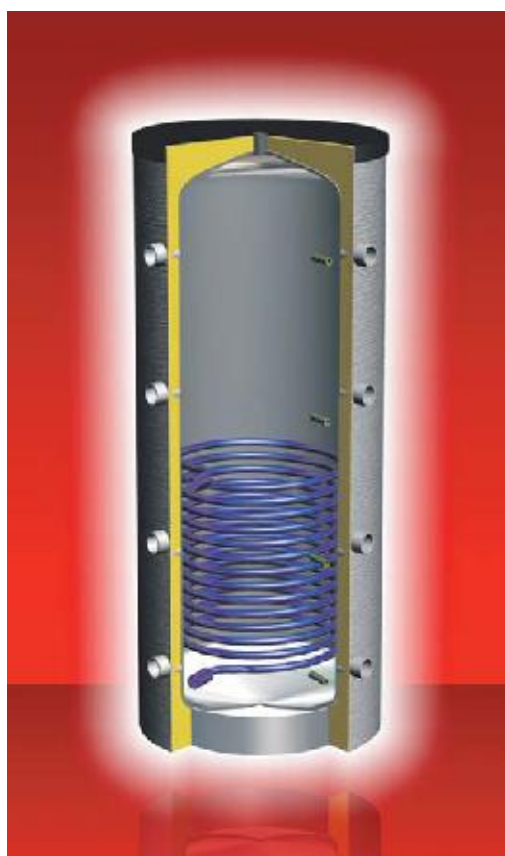


Detalii:

Un excelent tanc de stocare pentru sisteme de incalzire cu cazane pe lemne adecvate;
Cu schimbator de caldura sudat din teava de otel;
Materialul de stocare al cazanului este din otel superior S235JR conform DIN 4753;
4 x port de termometru pe exterior;
Presiunea de incercare 4,5 bar;
Presiunea maxima de functionare este de 3 bar;
Temperatura de functionare maximă de 95 °C;
Protectia la coroziune: interior netratat, exterior vopsea antirugina;
Izolatie spuma PUR 100 mm;
Posibilitate instalare incalzire electrica adecvata
Culoare: argintie;
Flanse sau mufe (disponibil optional).

	PSW 300.1	PSW 500.1	PSW 825.1	PSW 1000.1	PSW 1500.1	PSW 2000.1
Capacitate	300 Litri	500 Litri	825 Litri	1000 Litri	1500 Litri	2000 Litri
Suprafata schimbator	1,2	2,3	2,8	3,1	3,6	4,2
Izolatie	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Diametru (fara ISO)	550 mm	650 mm	790 mm	790 mm	1000 mm	1100 mm
Inaltime Fara izolatie	1350 mm	1630 mm	1690 mm	2040 mm	2150 mm	2370 mm
Greutate	75 kg	125 kg	153 kg	174 kg	243 kg	290 kg


Stocatorul Ideval IDVL-PSW 825.1: Anexe si sectiune transversala

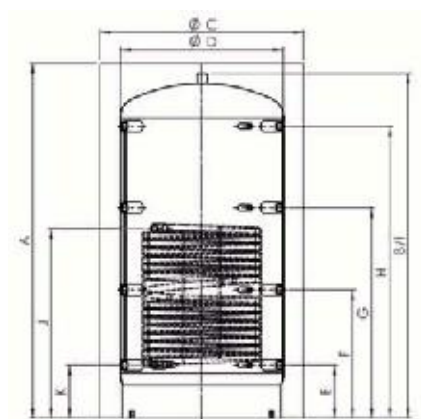

Date Tehnice NPSW	Unitate	PSW 300.1	PSW 500.1	PSW 825.1	PSW 1000.1	PSW 1500.1	PSW 2000.1
Capacitate Apa potabila	L	300	500	825	1000	1500	2000
Suprafata schimbator	mm	1,2	2,3	2,8	3,1	3,6	4,2
Inclinare masurata	mm	1360	1665	1740	2085	2190	2420
Greutate (cu/fara) izolatie	kg	63/75	113/125	138/153	157/174	222/243	264/290
A.Inaltime Cu izolatie	mm	1400	1680	1740	2090	2200	2420
B.Inaltime Fara izolatie	mm	1350	1630	1690	2040	2150	2370
C.Diametru Cu izolatie	mm	750	850	990	990	1200	1300
D.Diametru Fara izolatie	mm	550	650	790	790	1000	1100
E.Racord 1	mm	220	220	260	310	380	320
Racord-R	Zoll	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''
Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
F.Racord 2	mm	470	620	630	745	825	900
Racord-R	Zoll	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''
Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
G.Racord 3	mm	800	1010	1030	1250	1350	1390
Racord-R	Zoll	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''	1 ½''

Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
H.Racord 4	mm	1120	1390	1430	1710	1760	2020
Racord-R	Zoll	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''	1 1/2''
Senzor-R	Zoll	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''	1/2''
I.Racord sus	mm	1350	1630	1690	2040	2150	2370
Racord-R	Zoll	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''	1 1/4''
J.Tur WT	mm	-	1120	930	1030	1180	1120
Racord-R	Zoll	-	1''	1''	1''	1''	1''
K.Retur WT	mm	-	220	260	310	380	320
Racord-R	Zoll	-	1''	1''	1''	1''	1''

Exemplu anexa

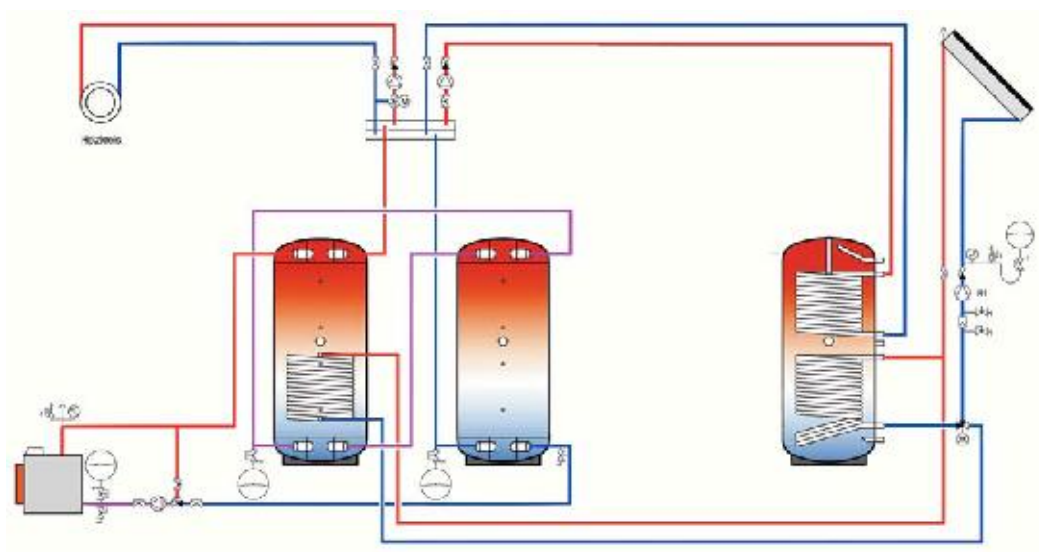

Schema anexei serveste ca propunere de montaj si nu inlocuieste planul de specialitate!