



Galaxy


Proiector liniar cu 16 LEDuri





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

GALAXY

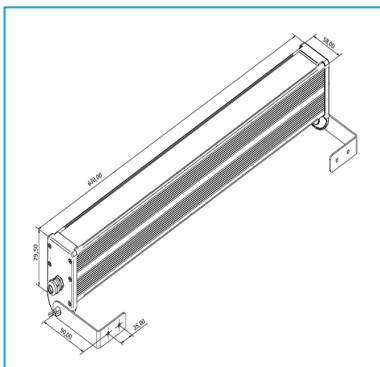

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public



Arhitectural

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat fatade

SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Dispersor	Polycarbonat transparent
Alimentare	Standard 230V AC 12-24V AC/DC
Putere / LED	1W 2.5W
Putere totala	16W 40W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-014
Numar LEDuri	16

DESCRIERE

- Acest proiector arhitectural cu LEDuri are un design modern, dimensiuni reduse iar datorita duratei de viata foarte mari a LEDurilor, este practic fara mentenanta.
- Proiectorul poate fi montat pe fatade pentru un iluminat arhitectural deosebit.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.

SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic in culoare standard GRI sau alta culoare la cererea clientului.
- Dispersorul este realizat din polycarbonat transparent de 3 mm, protejat la UV
- Proiectoarele se pot orienta prin rotire la unghiul dorit de utilizator.
- Sistemul de fixare este din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Corpurile sunt inscriptionate cu marcajul CE si sunt realizate conform normei RoHS.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDurile utilizate sunt OSRAM.
- Focalizarea se face cu lentile special proiectate pentru a obtine unghiul de lumina dorit. In general exista focalizare ingusta, medie sau larga.
- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb cald, neutru sau rece.
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentarea standard se face de la tensiunea de 230V AC, 50/60Hz, optional se pot face si la 12 sau 24 V DC.
- Puterea consumata din retea este de 16 respectiv 40W in functie de puterea consumata de LEDuri. Se poate opta pentru una din aceste puteri.
- Lungime cablu de alimentare: 2m
- Clasa de izolatie electrica I



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.
- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


- 620 x 54 x 200 mm
- Greutate: 1,7 kg




FOCALIZARE




Focalizare ingusta (N)



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare stradala (S)