




Micro



Aplica cu LEDuri



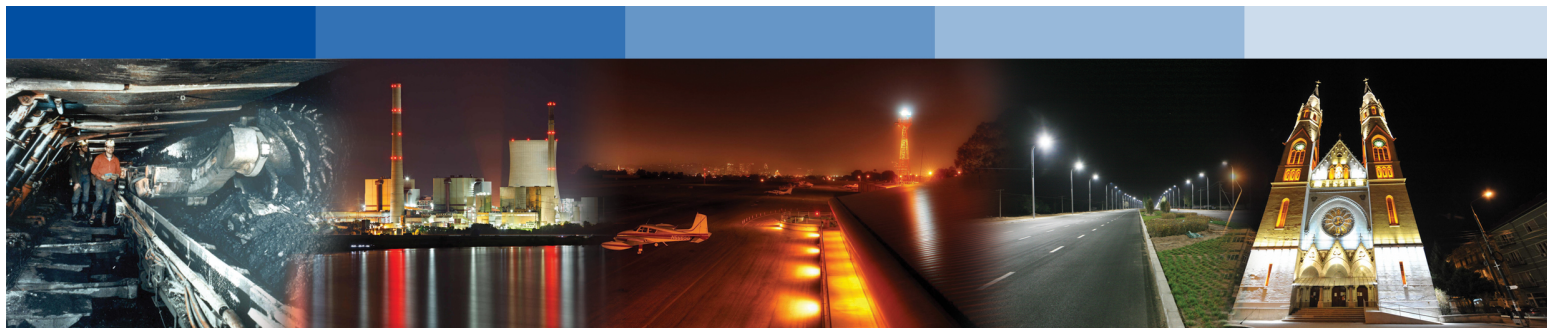


ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

MICRO

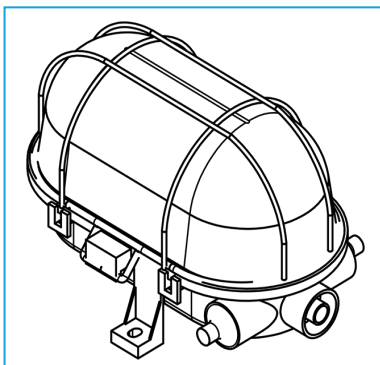

DOMENIU DE UTILIZARE



Industrial



Rezidential

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat perimetral
- Iluminat spatii de productie



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Plastic
Dispersor	Sticla
Culoare carcasa	Standard: GRI
Alimentare	230V AC 12-24V DC
Numar LEDuri	1 2 3
Putere totala	2.5W 5W 7.5W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LO-030



DESCRIERE

- Aceste corpuri de iluminat cu LEDuri sunt recomandate pentru zonele cu un grad de umiditate mai ridicat.
- Poate fi utilizat pentru iluminatul general in garaje, beciuri, in interior dar si in exterior.
- Este un produs proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb cald, neutru sau rece
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard 230V AC sau exista varianta de alimentare la tensiune joasa, 12, 24V DC
- Clasa de izolatie electrica II realizata prin carcase.

- Lungime cablu alimentare 2 m



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie IP 44 sau, la cerere, se pot realiza si cu IP65



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din material plastic rezistent UV.
- Dispersorul este realizat din sticla transparenta.





CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 230 x 230 x 49 mm
- Greutate 0,6kg



FOCALIZARE



Focalizare omnidirectionala (O)
