




Display II


Plafoniera cu LEDuri, 300x1200mm, 45W



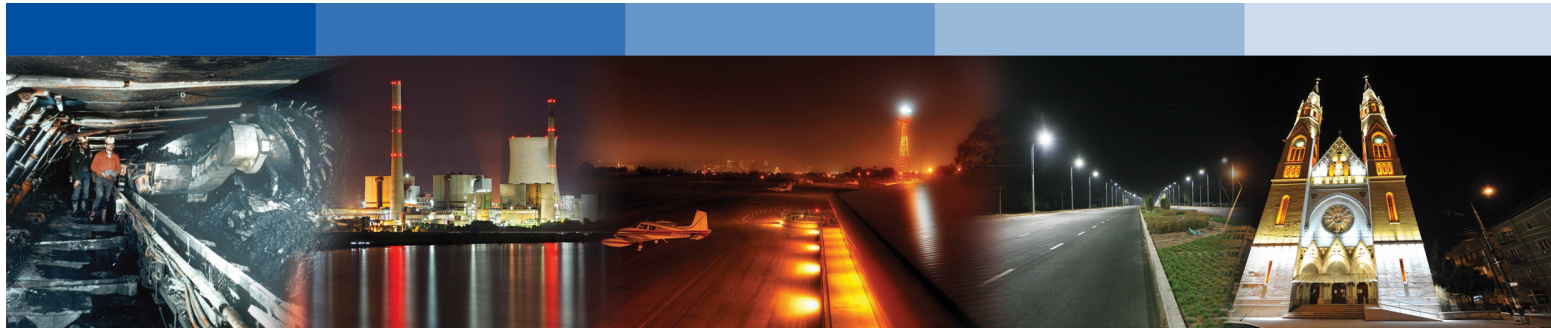

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

DISPLAY II

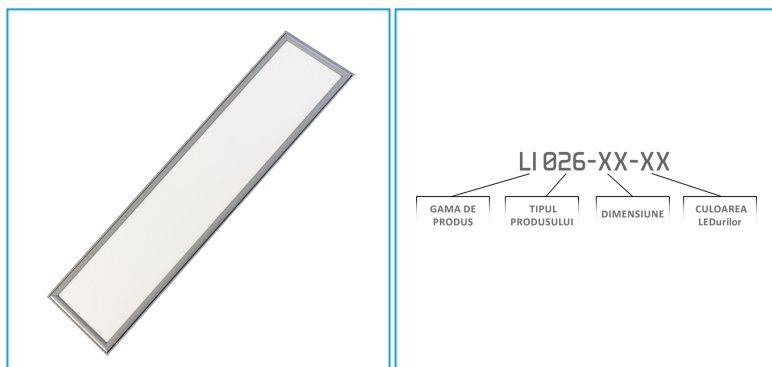

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential




Birouri



Scoli



Spitale



Industrial

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat interior
- Iluminat spatii de productie



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Culoare carcasa	Standard: ALB
Dispersor	Policarbonat transparent
Putere totala	45W
Sursa	Externa
COD PRODUS	LI-026



DESCRIERE

- Solutie de inlocuire a plafonierelor cu tub fluorescent 4 x 18. Acest tip de plafoniera poate fi montata in tavan casetat, incastat in gips-carton sau aparent.
- Proiectat si fabricat in Romania



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Nivel de iluminare: cu LEDuri alb-rece, cca. 240 lux la nivelul biroului (80 cm de la sol), in cazul montarii la 2.4 m inaltime
- Fluxul luminos depinde de culoarea LEDurilor si poate fi de minim 100 lm/W pentru culoarea alba, indiferent daca acesta este alb neutru sau rece
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si 70 pentru WH



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din policarbonat transparent rezistent la UV.
- La cerere se pot echipa cu cleme de incastare pentru montaj aparent.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentarea se face de la tensiunea de 230 V, 50/60 Hz
- Sursa de alimentare in exteriorul carcasei



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Grad de protectie la apa si praf IP 40
- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

300 x 1200 x 16mm