



Protect


Iluminat de Siguranta LS-05





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTECT

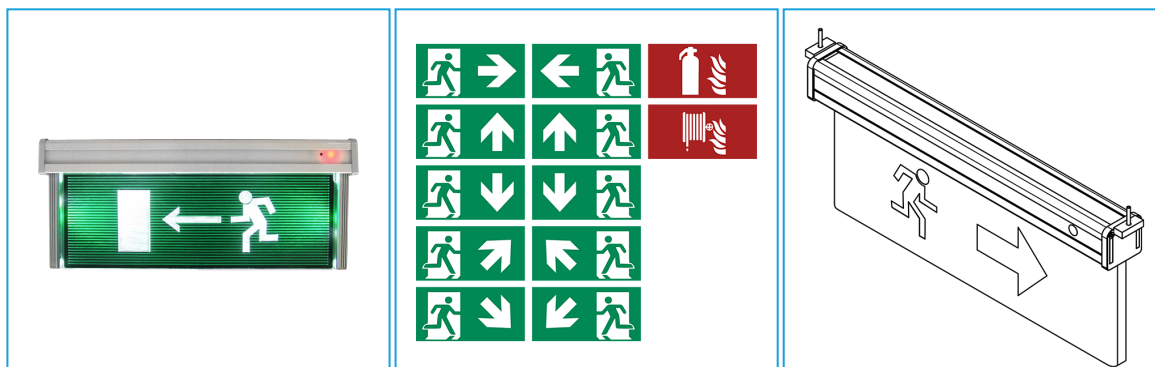

DOMENIU DE UTILIZARE



Birouri



Scoli



Spitale

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de siguranta



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Clear polycarbonate
Alimentare	Standard: 230 V AC
Culoare carcasa	Standard: ALB
Putere totala	2W



DESCRIERE

- Acest corp de iluminat de siguranta functioneaza pe principiul fibrei optice. Lumina LEDurilor este dirijata prin doua placi de material plastic. O placa va fi luminata cu LEDuri de culoare verde sau rosu iar alta cu LEDuri de culoare alba. Rezultatul este un corp cu o ideograma foarte clara, vizibila de la distanta mare, ce marcheaza caile de evacuare.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Montajul se poate face atat pe perete cat si pe tavan.
- Inscriptiunea dispersorului poate fi diferita, in functie de cerintele clientilor.
- Produsul este dotat cu buton de testare si LED martor al incarcarii.
- Tabla din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul realizat din plexiglass transparent.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Iluminarea este permanenta, functionarea iluminatului de siguranta fiind realizata cu alimentare de la retea sau din acumulatori, in momentul cand dispare tensiunea de la retea.

- Culoarea LEDurilor se alege in functie de ideograma



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 230 V, 50Hz
- Autonomie: min 3 ore de la momentul intreruperii curentului
- Acumulatori NiMH
- Clasa de protectie electrica III



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la 0 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP40.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

355 x 40 x 145 mm