




Accesorii


Dispozitiv de Redundanta si Alarmare



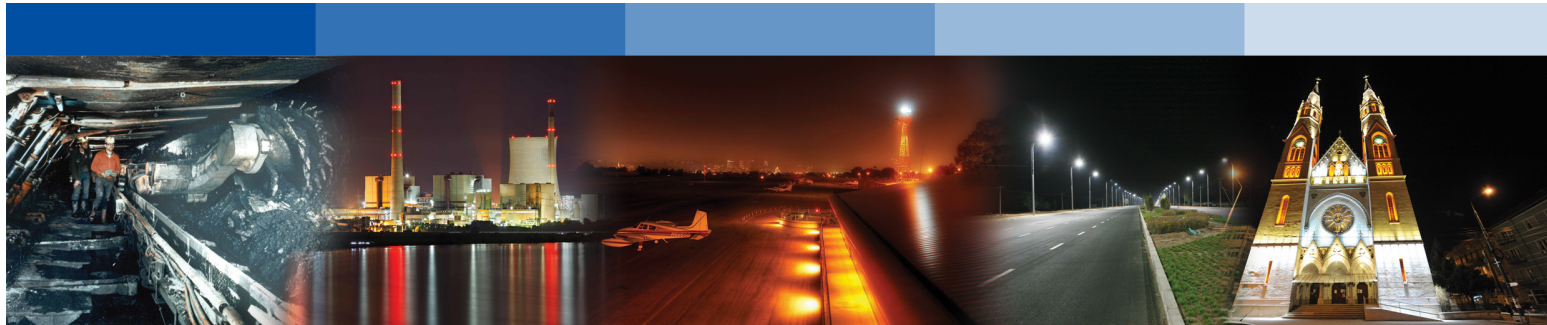

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ACCESORII

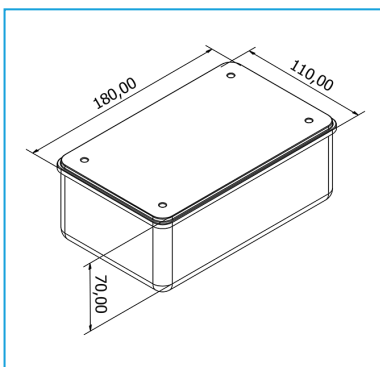

DOMENIU DE UTILIZARE



Balizaj

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat de balizaj



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	PVC
Culoare carcasa	GRAY
Numar contacte	2 x NC/NO
Alimentare	48V DC sau 230V AC
	\



DESCRIERE

- Sistemul de alarmare va transmite un semnal de alarma, oricand va aparea o defectiune la unul dintre LED-uri.
- Sistemul de alarmare asigura de asemenea si aprinderea LED-ului secundar al balizei Tip A dublu in cazul in care LED-ul principal se defecteaza.
- Produs si fabricat in Romania



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica III
- Alimentare 48V DC sau 230V AC
- Corpul balizei se va racorda prin intermediul unui cablu cu trei conductori la partea de alimentare. Conductorii sunt: 1`+` LED principal; 2 `+` LED secundar; 3 `+` comun LEDuri
- Partea de alimentare este montata intr-o carcasa de plastic si se va pozitiona la baza structurii intr-o incinta protejata la intemperii. Se va conecta in aceasta carcasa la conectorii existenti: 1 alimentarea de la 230V AC (se poate face si varianta cu alimentare la 48 V DC); 2 alarma; 3 cablu de alimentarea a balizei.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

180 x 110 x 70 mm



SPECIFICATII TEHNICE

Material PVC



CARACTERISTICI FOTOMETRICE