




Foton SP II


Proiector Stradal 12 LEDuri, 30-45W



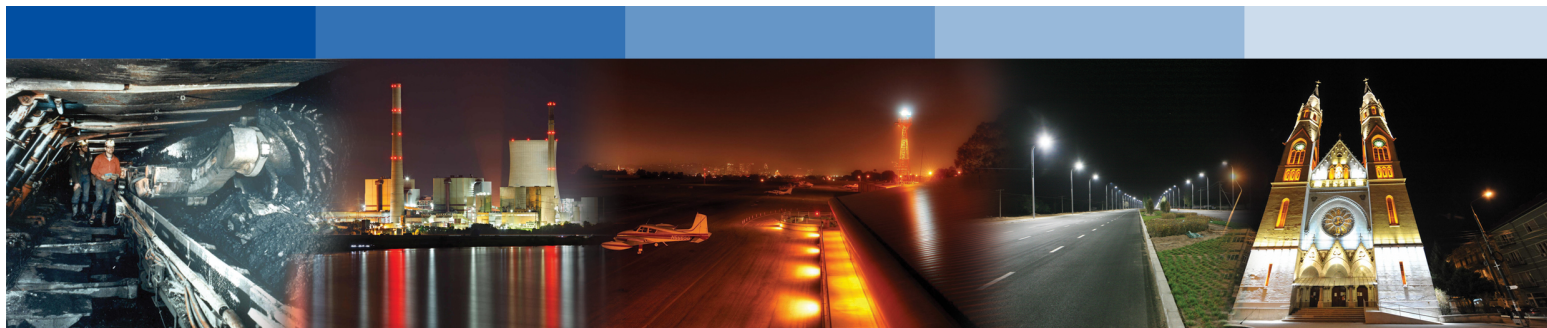

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

FOTON SP II

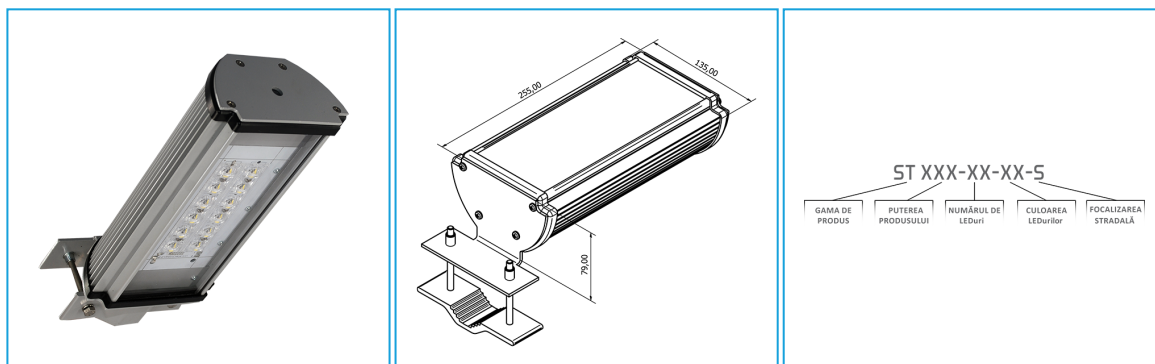

DOMENIU DE UTILIZARE



Rezidential



Comercial



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Putere totala	30-45W
Sursa	Inclusa
COD PRODUS	SP-030
Numar LEDuri	12



DESCRIERE

- Proiectorul stradal cu LEDuri are un design modern, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Lentile special proiectate
- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Fluxul luminos este de min. 110 lm/W indiferent daca este alb neutru sau alb rece.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Dispersorul confectionat din polycarbonat transparent protejat UV.
- Prinderea se poate face pe stalp vertical, consola sau suprafata plana.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Factor de putere $>0,95$
- Distorsiumi armonice totale $<20\%$




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ pana la $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Gradul de protectie la impact este IK10.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 255 x 135 x 80 mm
- Greutate 1,75kg



Focalizare stradala (S)
