




## Foton SP II



Proiector Stradal 24 LEDuri, 60-90W



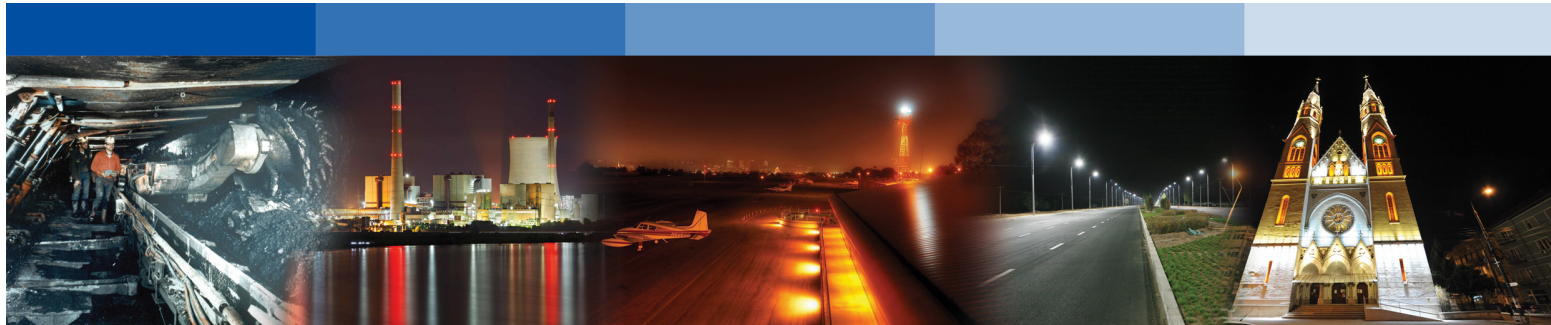

**ElectroMax**<sup>®</sup>  
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

## FOTON SP II

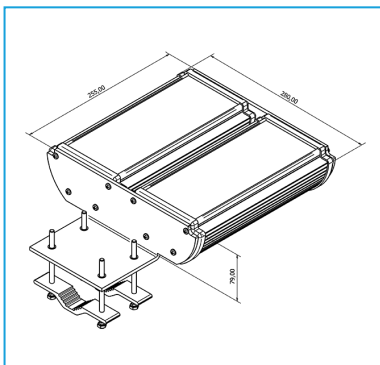

### DOMENIU DE UTILIZARE



Rezidential



Comercial



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcare
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal



## SPECIFICATII TEHNICE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Material carcasa | Aluminiu vopsit in camp electrostatic |
| Dispersor        | Policarbonat transparent              |
| Culoare carcasa  | Standard: GRI                         |
| Alimentare       | Standard: 230 V AC                    |
| Numar LEDuri     | 24                                    |
| Putere totala    | 60-90W                                |
| Sursa            | Inclusa                               |
| COD PRODUS       | SP-060                                |



## DESCRIERE

- Proiectorul stradal cu LEDuri are un design modern, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Proiectat si fabricat in Romania.



## CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Lentile special proiectate
- Fluxul luminos este de min. 110 lm/W indiferent daca este alb neutru sau alb rece.



## SPECIFICATII TEHNICE

- Dispersorul confectionat din policarbonat transparent protejat UV.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
-

Prinderea se poate face pe stalp vertical, consola sau suprafata plana.



## CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Factor de putere >0,95
- Distorsiumi armonice totale <20%




## MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Gradul de protectie la impact este IK10.



## CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 255 x 280 x 80 mm
- Greutate 3,5kg



## Focalizare stradala ( S )

---