



Foton SP II



Proiector Stradal 36 LEDuri, 90-120W





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

FOTON SP II

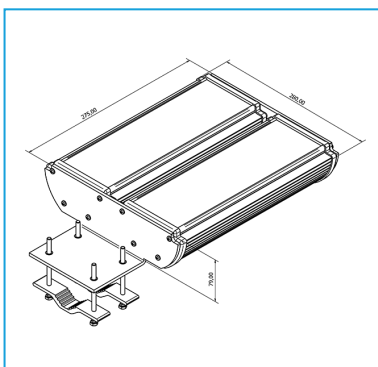

DOMENIU DE UTILIZARE



Rezidential



Comercial



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat parcar
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI
Alimentare	Standard 90-230 V AC
Numar LEDuri	36
Putere totala	90-120W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	SP-090



DESCRIERE

- Proiectorul stradal cu LEDuri are un design modern, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Lentile special proiectate
- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Fluxul luminos este de min. 110 lm/W indiferent daca este alb neutru sau alb rece.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Clasa de izolatie electrica I
- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
-

Distorsiuni armonice totale <20%

- Factor de putere >0,95



SPECIFICATII TEHNICE

- Prinderea se poate face pe stalp vertical, consola sau suprafata plana.
- Dispersorul confectionat din policarbonat transparent protejat UV.
- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.
- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- Dimensiuni: 350 x 300 x 110 mm
- Greutate: 3.5 kg



Focalizare stradala (S)
