



Foton SP II


Proiector Stradal 18 LEDuri, 45-60W





ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

FOTON SP II

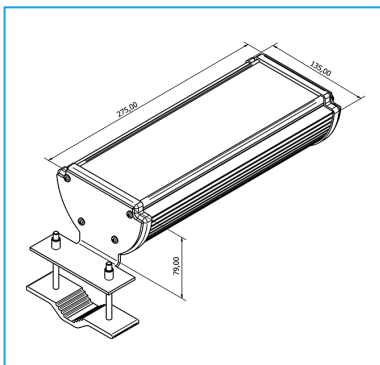

DOMENIU DE UTILIZARE



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat gradini
- Iluminat perimetral
- Iluminat stradal
- Iluminat parcuri
- Iluminat general



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	230 V 50 Hz
Numar LEDuri	18
Putere totala	45-60W
COD PRODUS	SP-045
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)



DESCRIERE

- Proiectorul stradal cu LEDuri are un design modern, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- LEDuri de mare putere OSRAM cu o durata de viata de 100.000 de ore
- Lentile special proiectate
- Fluxul luminos este de min. 110 lm/W indiferent daca este alb neutru sau alb rece.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Prinderea se poate face pe stalp vertical, consola sau suprafata plana.
-

Dispersorul confectionat din policarbonat transparent protejat UV.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP66.




CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare standard: 90-230V AC, 50-60Hz
- Clasa de izolatie electrica I
- Distorsiumi armonice totale <20%
- Factor de putere >0,95



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 275 x 135 x 80 mm
- Greutate 2kg



Focalizare stradala (S)
