




Proton S


Proiector Proton S, 1 LED COB



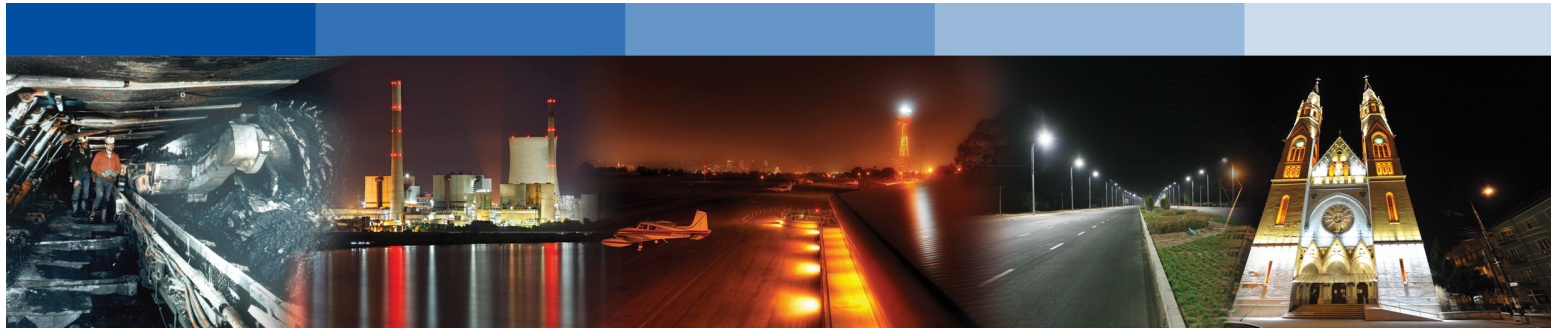

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON S



DOMENIU DE UTILIZARE



Arhitectural



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat fatade
- Iluminat parcare
- Iluminat stradal



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230V AC
Numar LEDuri	1
Putere totala	30W-50W
Sursa	Inclusa
COD PRODUS	LO-040



DESCRIERE

- Acest aparat de iluminat cu LEDuri are un design compact, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Este proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Proiectorul are un LED de tip COB produs de BRIDGELUX.
- Focalizarea se face cu lentila din material siliconic rezistent la conditii de exterior.
- Flux luminos: minim 110 lm/W pentru alb rece
- Indice de redare a culorii: 70 pentru WH si 80 pentru alb cald si alb neutru.



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispersorul este realizat din polycarbonat transparent protejat la UV de 3mm
- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat, vopsita in camp electrostatic.
- Sistemul de fixare permite rotirea proiectorului cu +/-45 grade.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 90-250 V, 50/60 Hz, sursa de alimentare este incorporata
- Clasa de izolatie electrica I
- Factorul de putere: > 0.95
- Distorsiuni armonice totale: $< 20\%$




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la $+40$ °C.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.
- Gradul de protectie la impact este IK10.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 300 x 248 mm
- Greutate 3kg



Focalizare stradala (S)
