




Proton S



Proiector Proton S, 2 LEDuri COB



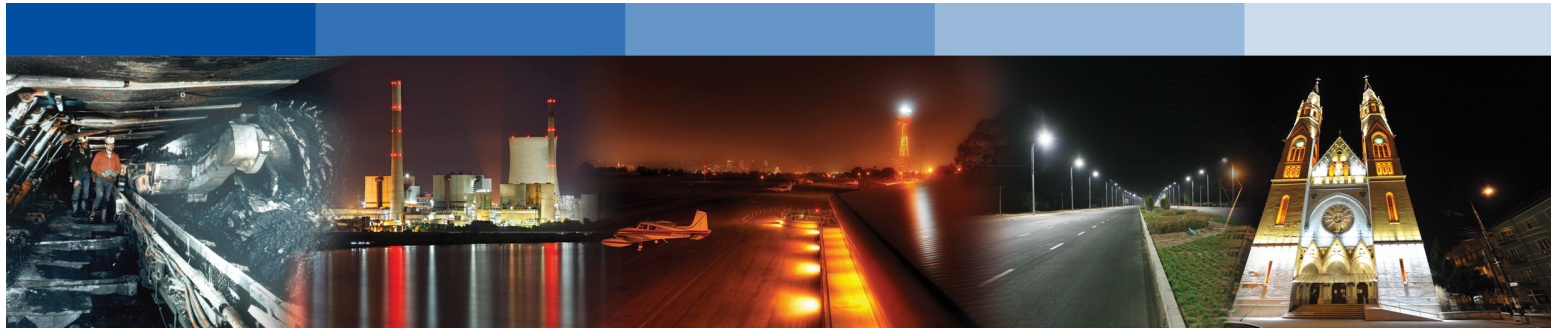

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

PROTON S

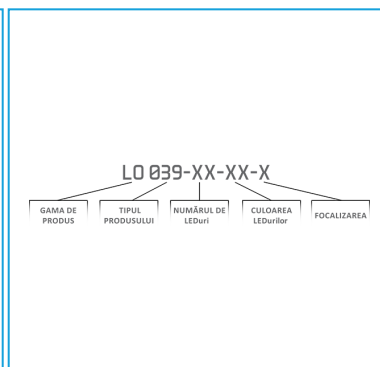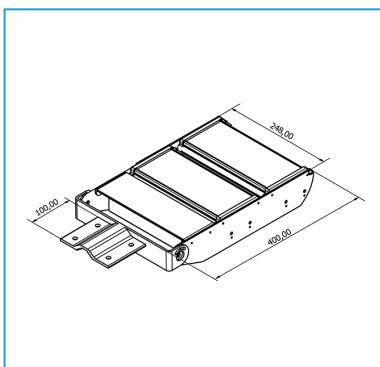

DOMENIU DE UTILIZARE



Arhitectural



Comercial



Rezidential



Public

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat fatade
- Iluminat parcar
- Iluminat stradal



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispensor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Numar LEDuri	2
Putere totala	30W-50W
Sursa	Inclusa
COD PRODUS	LO-040



DESCRIERE

- Acest aparat de iluminat cu LEDuri are un design compact, un consum redus de energie si emite un fascicol luminos eliptic-asimetric.
- Este proiectat si fabricat in Romania.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Proiectorul are un LED de tip COB produs de BRIDGELUX.
- Focalizarea se face cu lentila din material siliconic rezistent la conditii de exterior.
- Indice de redare a culorii: 70 pentru WH si 80 pentru alb cald si alb neutru.
- Flux luminos: minim 110 lm/W pentru alb rece



SPECIFICATII TEHNICE

- Dispensorul este realizat din polycarbonat transparent protejat la UV de 3mm
- Sistemul de fixare permite rotirea proiecteurului cu +/-45 grade.
- Carcasa este realizata din aluminiu eloxat, vopsita in camp electrostatic.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 90-250 V, 50/60 Hz, sursa de alimentare este incorporata
- Clasa de izolatie electrica I
- Distorsiuni armonice totale: < 20%
- Factorul de putere: > 0.95




MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala de la -20 pana la +40 °C.
- Gradul de protectie la impact este IK10.
- Gradul de protectie la apa si praf este IP65.



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 400 x 248 mm
- Greutate 4,8kg



Focalizare stradala (S)
