




ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

SISTEM ILUMINAT TRECERI DE PIETONI

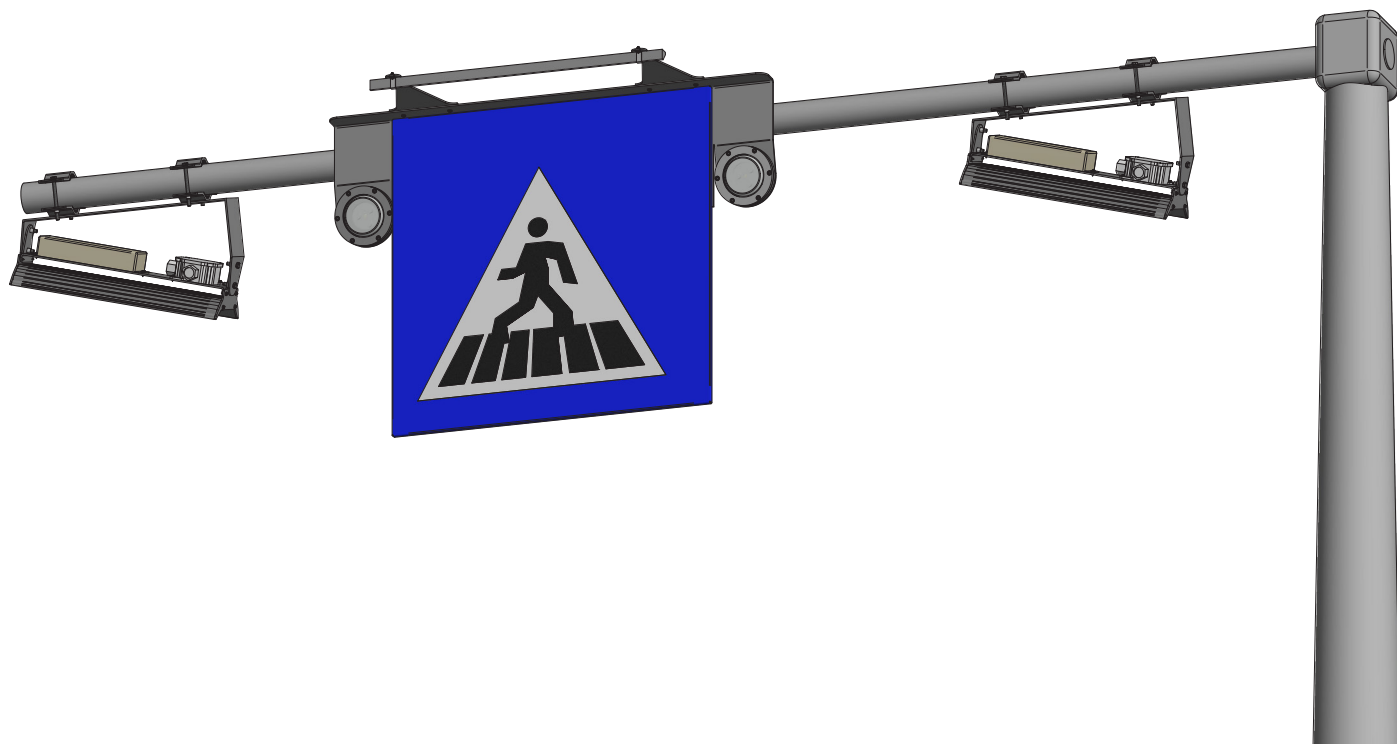

SEMNALIZAREA SI ILUMINATUL TRECERILOR DE PIETONI

Conformitate
cu
Standardele

SR EN 60598-1: 2015:

Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii
generale si incercari

Domeniu
de
utilizare

- Treceri de pietoni

SC ELECTRO MAX SRL


36 Lunca Street, Petrosani
Hunedoara Country, Romania

tel.: +40 254 515 465
web: www.electromax.ro
mail: electromax@electromax.ro

SISTEM

Componente
sistemProiector seria **TITAN**


- putere 120W.
- unul sau doua bucati pe sens, in functie de numarul de benzi pe sens.

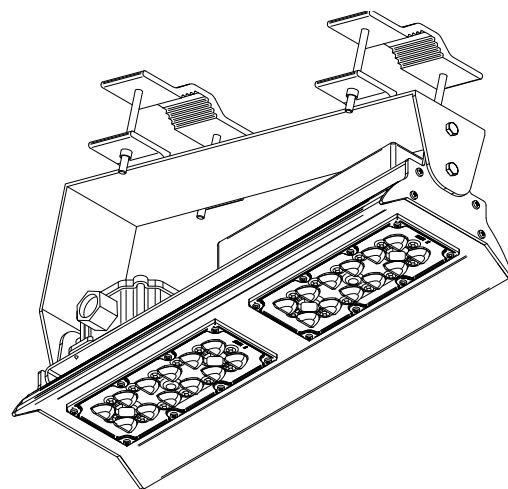Panou semnalizarea trecerilor de
pietoni

- cate unul pentru fiecare sens de circulatie

Format din:

- Indicator de informare treceri de pietoni
- Proiector lumina alba pentru iluminarea indicatorului
- Proiectoare lumina portocalie, intermitenta, sincronizata, pentru atentionare de la distanta.

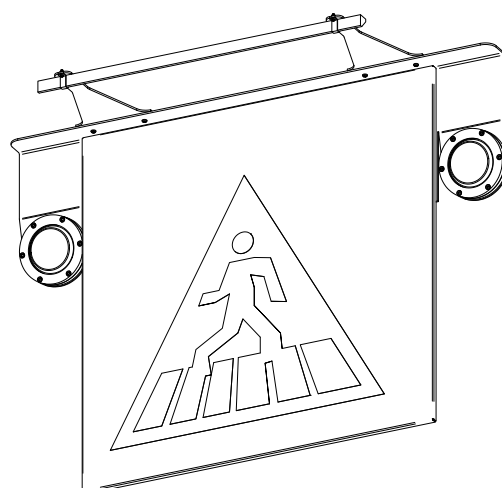Caracteristici
electrice

Alimentare	230V, 50Hz, curent alternativ
------------	-------------------------------

Clasa de protectie electrica	I
------------------------------	---

Important ! Proiectoarele cu lumina portocalie, intermitenta sunt dotate cu acumulatori, care asigura functionarea pe timpul zilei, cand reseaua de alimentare a iluminatului stradal nu este sub tensiune. Acumulatorii se incarca pe timpul noptii cand reseaua este sub tensiune.

Conexiunea electrica

Legaturile electrice vor fi facute utiliznad doze de ramificatie.

PROIECTOR SERIA TITAN

Caracteristici



Carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Sistem prindere	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Elemente de prindere	INOX
Lentile	Policarbonat
Introducator cablu	Alama, acoperire nichel

Mediu de functionare

Temperatura	-30° pana la +50°
Grad de protectie	IP 65

Caracteristici dimensionale

Dimensiuni	150,00mm X 305,00mm X 440,00mm
Greutate	4,5 kg
Prindere	pe teava, diametru cuprins intre 35mm si 80mm

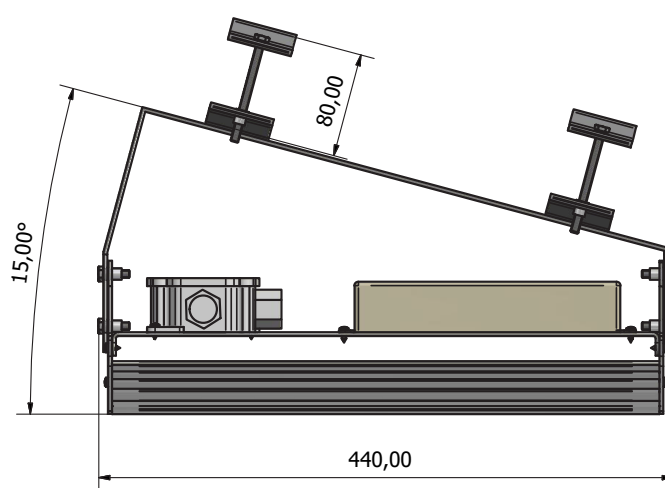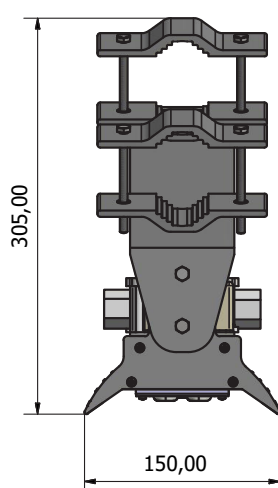

Aparatele de iluminat au o inclinare de 15 grade fata de verticala pentru a asigura iluminarea optima a trecerii de pietoni.

PROIECTOR SERIA TITAN

Caracteristici
electrice


Putere consumata	120W
Alimentare	230V, 50Hz, curent alternativ
Clasa de protectie electrica	I

Conexiunea electrica

Legaturile electrice vor fi facute utiliznad doze de ramificatie.

Caracteristici
fotometrice

Eficacitate luminoasa: 102,6 lm/W
Temperatura de culoare: 4500°K
Flux luminos aparat de iluminat: 12312lm

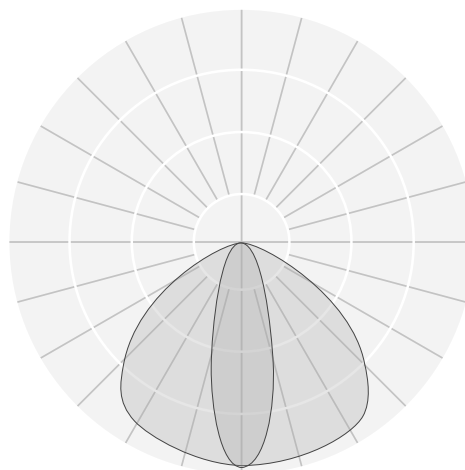

PANOU SEMNALIZAREA TRECERILOR DE PIETONI

Caracteristici

Indicator rutier	Tabla din otel zincata, vopsita in camp electrostatic
Proiector indicator	Carcasa - aluminiu eloxat Dispersor - PMMA
Proiectoare semnalizare	Carcasa - aluminiu vopsit in camp electrostatic Dispersor sticla securizata
Sistem prindere	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Introducatoare cablu	Alama, acoperire nichel
Elemente de prindere	INOX



Proiectoare lumina portocalie, intermitente si sincronizate, pentru atentionare de la distanta sunt inclinate cu 15 grade fata de verticala pentru a asigura o vizibilitate maxima din pozitia conducatorilor auto

Mediu de functionare

Temperatura	-30° pana la +50°
Grad de protectie	IP 65

Caracteristici dimensionale

Dimensiuni	325,00mm X 665,00mm X 900,00mm
Greutate	11 kg
Prindere	pe teava, diametru cuprins intre 35mm si 80mm

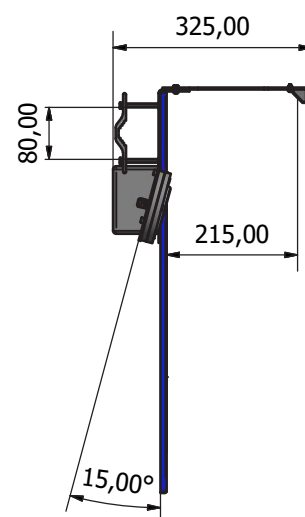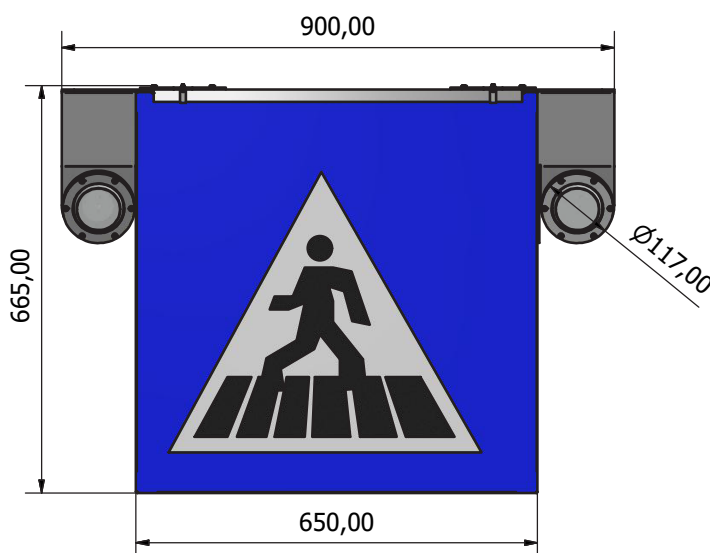

PANOU SEMNALIZAREA TRECERILOR DE PIETONI

Caracteristici electrice

Proiector indicator rutier

Putere consumata	10W
Alimentare	230V, 50Hz, curent alternativ
Clasa de protectie electrica	I


Proiectoare semnalizare intermitenta

Putere consumata	5W
Alimentare	12V, din acumulatori
Autonomie	minim 18 ore, la o incarcare de 6 ore
Tip functionare	permanent
Clasa de protectie electrica	I

Caracteristici fotometrice


Proiector indicator rutier

Eficacitate luminoasa: 90 lm/W
 Temperatura de culoare: 4500°K
 Flux luminos aparat de iluminat: 900lm

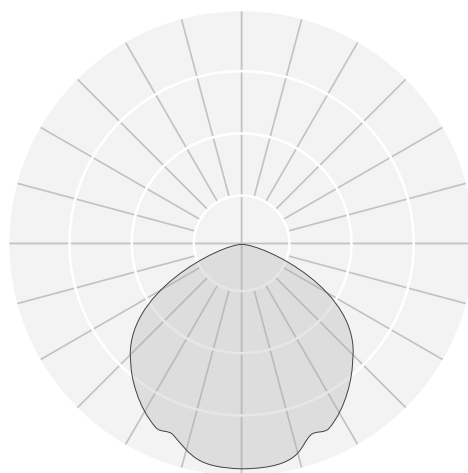

Proiector semnalizare intermitenta


Culoarea luminii: amber

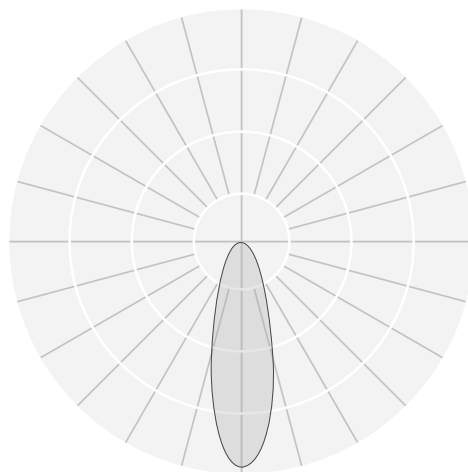

SIMULARE LUMINOTEHNICA

Simulare

Simulare luminotehnica efectuată în vederea stabilirii distanțelor între aparatele de iluminat, numărul acestora și a lungimii consolei.

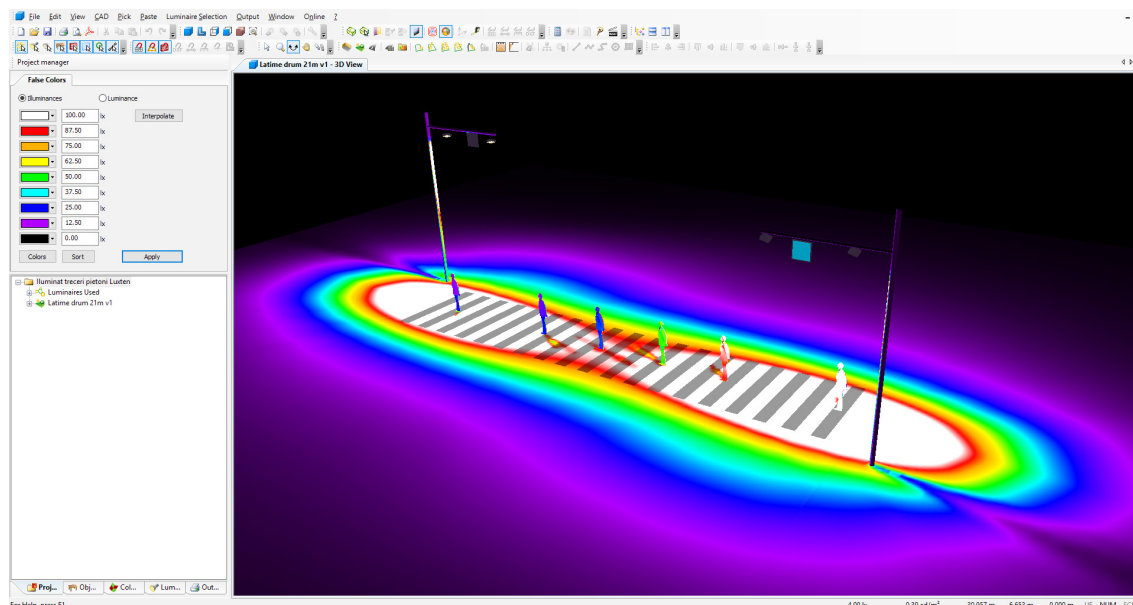

- Model de simulare a unui drum cu lățimea de 21m, 3 benzi de circulație pe sens, cu stalpi de 8m înălțime deasupra carosabilului.
- Lungime consola 4m, înălțime amplasare consola 7m.
- Amplasarea stălpilor de o parte și alta a trecerii de pietoni.
- S-au folosit 4 buc proiector seria TITAN, putere 120W





SC ELECTRO MAX SRL

Lunca 36, 332061, Petrosani, Hunedoara, Romania

tel.: +40 254 515 465
web: www.electromax.ro
mail: electromax@electromax.ro