




Atex


CIGEx cu LEDuri



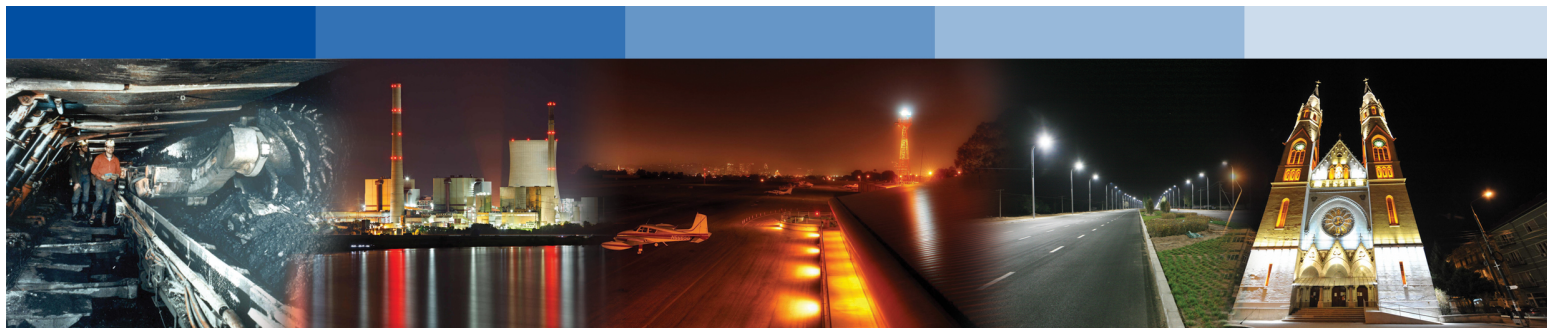

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATEX

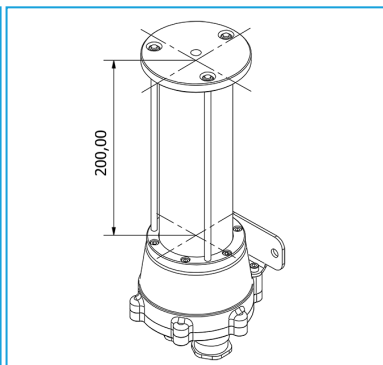

DOMENIU DE UTILIZARE



ATEX

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat medii cu potential exploziv



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Fonta
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GALBEN Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230V AC
Sursa luminoasa	LEDuri OSRAM
Putere totala	20W
Protectie	I M2 Exd I si II 2G Exd IIB T4 (Antiexploziva)



DESCRIERE

- Produsul este proiectat pentru iluminatul general in zona cu pericol de explozii datorate gazelor si prafurilor combustibile pentru grupa I si II, zona 1 si 2.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din fonta turnata si vopsita in camp electrostatic.
- Dispersorul este realizat din polycarbonat extrudat.
- Conectarea corpurilor se poate face individual sau in cascada, diametrul cablului utilizat intre: 11.1-20mm



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.
- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.
- Clasa de temperatura T6



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Putere totala 20W
- Alimentare Standard: 9-0230V AC
- Clasa de izolatie electrica I



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Sursa de lumina: LED-uri de mare putere OSRAM
- Flux luminos 2240lm pentru alb rece



CARACTERISTICI DIMENSIONALE

- 300 x 130 mm
- Greutate 4.6kg