




Apolo-Ex


Proiector Ex pentru Hale Industriale, 36 LEDuri



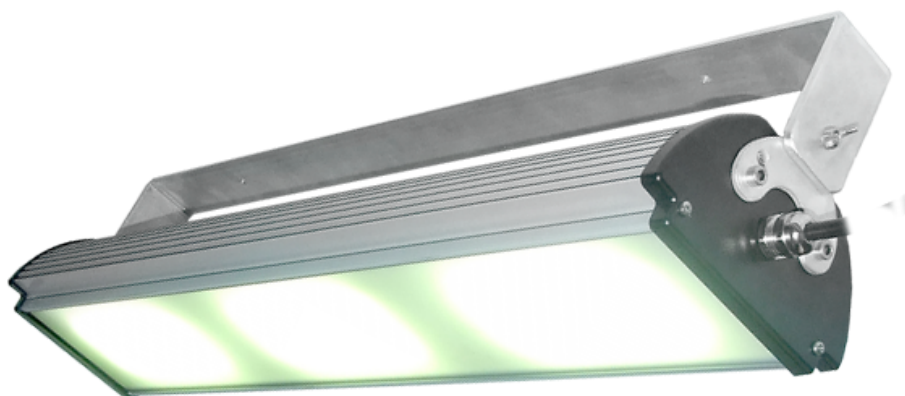


ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

APOLO-EX

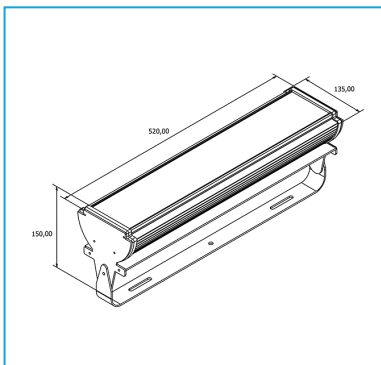

DOMENIU DE UTILIZARE



Industrial



ATEX

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie
- Iluminat medii cu potential exploziv



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Policarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Numar LEDuri	36
Putere totala	90W
Sursa	Included (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016



DESCRIERE

- Acest proiector este ideal pentru halele industriale, de productie sau depozitele de marfa.
- Proiectorul este certificat ATEX fiind destinat iluminatului general in zone cu gaze si prafuri explozive, grupa II zona 2 si grupa III zona 22.
- Proiectat si fabricat in Romania.



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp electrostatic.
- Prinderea se face pe suprafata plana.
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.
- Gradul de protectie este minim IP 66.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Flux luminos 110lm/W
- Sursa de lumina: LEDuri de mare putere 2.5W OSRAM



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 90-230 V, 50/60 Hz
- Clasa de izolatie electrica I




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


520 x 280 x 150mm





FOCALIZARE



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare omnidirectionala (O)
