




Apolo-Ex


Proiector Ex pentru Hale Industriale, 48 LEDuri



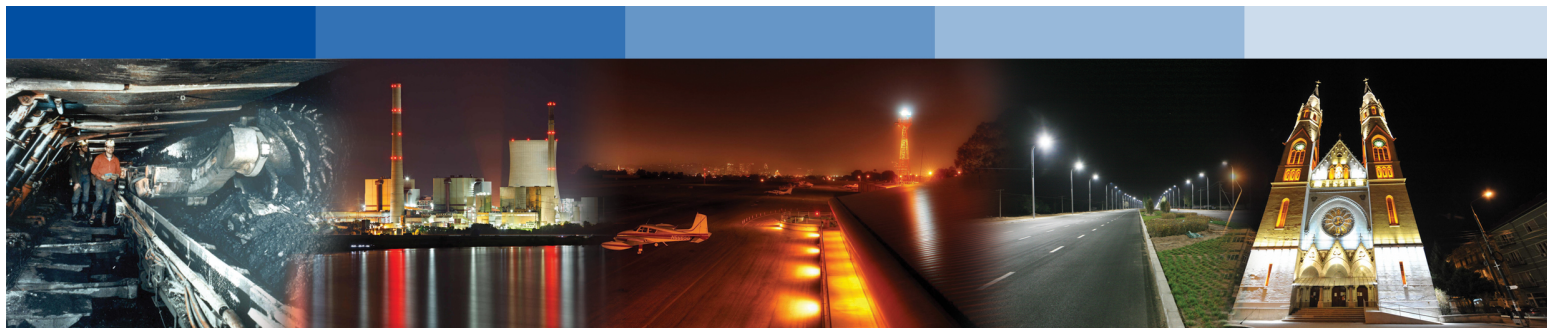


ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

APOLO-EX

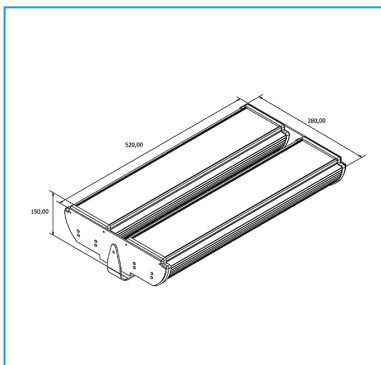

DOMENIU DE UTILIZARE



Industrial

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat depozite
- Iluminat spatii de productie



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Aluminiu vopsit in camp electrostatic
Dispersor	Polycarbonat transparent
Culoare carcasa	Standard: GRI Alte culori disponibile la cererea clientului
Alimentare	Standard: 230V AC
Numar LEDuri	48
Putere totala	120W
Sursa	Inclusa (In interiorul carcasei)
COD PRODUS	LI-016



DESCRIERE

- Acest proiector este ideal pentru halele industriale, de productie sau depozitele de marfa.
- Proiectorul este certificat ATEX fiind destinat iluminatului general in zone cu gaze si prafuri explozive, grupa II zona 2 si grupa III zona 22.
- Proiectat si fabricat in Romania.



MEDIU DE FUNCTIONARE

- Temperatura de functionare nominala este de la -20 °C pana la +40 °C.
- Gradul de protectie este minim IP 66.
- Indicele de rezistenta la impact este IK 10.



CARACTERISTICI FOTOMETRICE

- Indice de redare a culorii: 80 pentru WN si WW si de 70 pentru WH
- Sursa de lumina: LEDuri de mare putere 2.5W OSRAM
-

14300lm



SPECIFICATII TEHNICE

- Carcasa este realizata din aluminiu vopsit in camp
- Dispersorul este realizat din policarbonat protejat la UV



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Alimentare de la 230 V, 50/60 Hz, sursa de alimentare este incorporata
- Clasa de izolatie electrica I




CARACTERISTICI DIMENSIONALE


440 x 265 mm





FOCALIZARE



Focalizare medie (M)



Focalizare larga (W)



Focalizare omnidirectionala (O)
