




Atex


Lampa Tip ELM 04 PSD



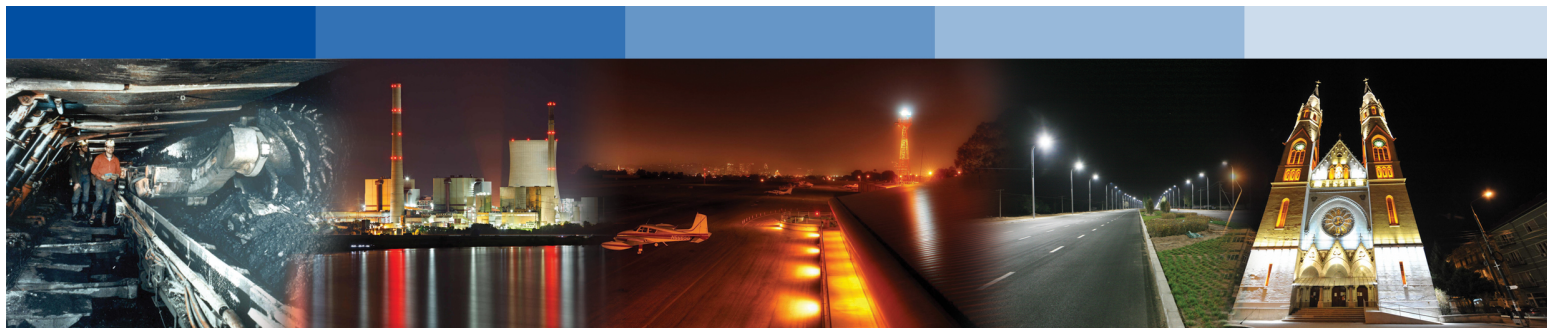

ElectroMax[®]
WE ARE JUST MAKING LIGHTING RIGHT

ATEX

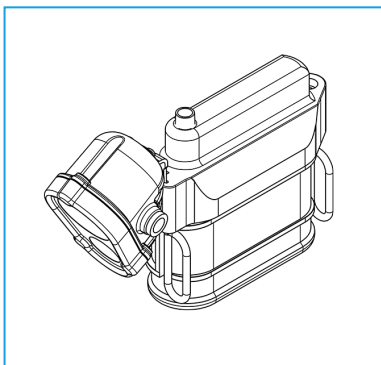

DOMENIU DE UTILIZARE



ATEX

Acest produs poate fi folosit cu succes in diferite aplicatii din diverse domenii:

- Iluminat medii cu potential exploziv



SPECIFICATII TEHNICE

Material carcasa	Policarbonat negru
------------------	--------------------



DESCRIERE

- Emitatorul este un dispozitiv optional care se plaseaza in capacul acumulatorului, inglobat in rasina. Acesta face posibila detectarea minerilor in subteran chiar prin roca sau strat de carbune gros de 25m. Este foarte util in caz de accidente pentru echipele de salvatori pentru a determina pozitia minerilor.



CARACTERISTICI ELECTRICE

- Autonomie: min 168 ore de functionare
- Frecventa de emisie/numarul canalelor de lucru: 4100 - 5850 Hz/8 canale



SPECIFICATII TEHNICE

Raza de actiune/distanta de localizare: pana la 50m/25m



CARACTERISTICI FOTOMETRICE



CARACTERISTICI DIMENSIONALE



MEDIU DE FUNCTIONARE